

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	10W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-J
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+125℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.02
2	3.21	1.02
3	6.43	1.06
4	9.64	1.09
5	12.86	1.16
6	16.07	1.16
7	19.29	1.17
8	22.5	1.11
9	25.71	1.1
10	28.93	1.06
11	32.14	1.08
12	35.36	1.13
13	38.57	1.21
14	41.79	1.28
15	45	1.22


参考实物图



外形结构图 (mm)

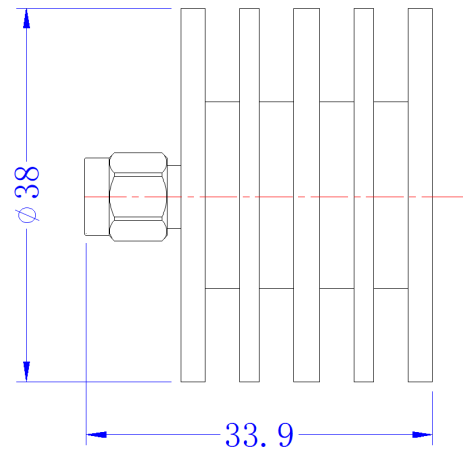

典型测试曲线图

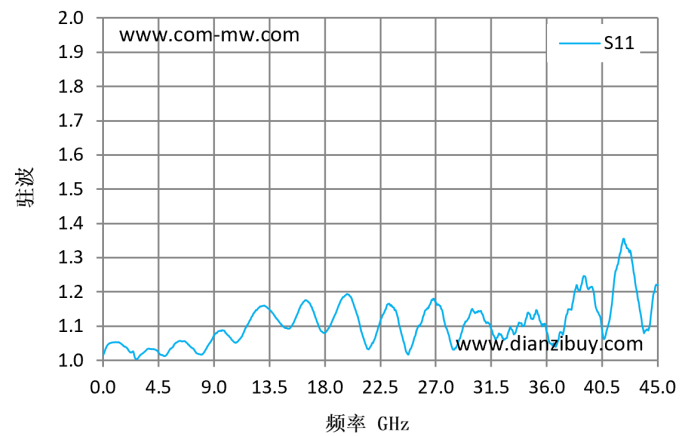

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。