


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	DC	~	2000	MHz
通带频率二	/	/	2400	~	2500	MHz
通带频率三	/	/	3000	~	6000	MHz
通带驻波					1.5	
通带损耗					1.0	dB
通带一抑制度	2400-2500	MHz≥	50			dBc
通带二抑制度	DC-2000	MHz≥	50			dBc
通带二抑制度	3000-6000	MHz≥	50			dBc
通带三抑制度	2400-2500	MHz≥	50			dBc

其它参数

接口形式	微带圆针-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

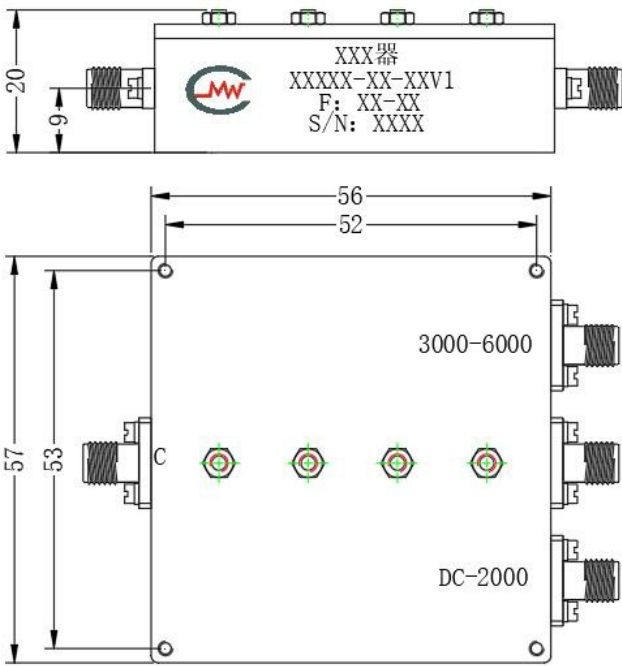

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。