

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	6000	MHz
插入损耗		2	4.5	dB
驻波比		1.1	1.25	
幅度平衡		0.9	1.6	dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TTC2-63W+

端口定义

PRIMARY DOT	1 (初级, 圆点位)
PRIMARY	4 (初级)
SECONDARY DOT	2 (次级, 圆点位)
SECONDARY	3 (次级)
NOT USED	5


建议PCB布局图



参考实物图




外形结构图 (mm)

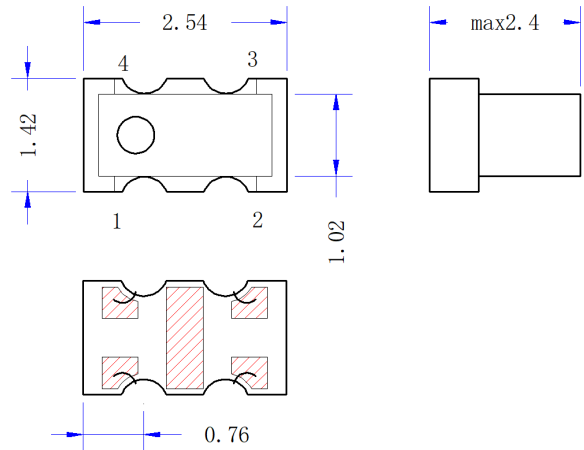


Tolerance: ±0.3mm

功能示意图



典型测试曲线图

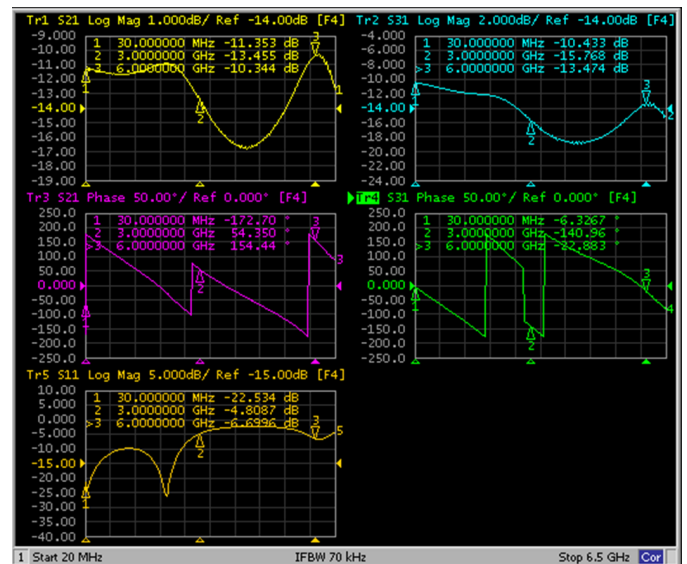

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
2	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。