## 主要参数

| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通带频率一 | / | 低通 | DC | ~ | 70 | MHz |
| 通带频率二 | / | 高通 | 150 | ~ | 1500 | MHz |
| 通带一损耗 | / | / | | | 1 | dB |
| 通带二损耗 | / | / | | | 1 | dB |
| 通带驻波 | / | / | | | 1.5 | |
| 通带一抑制度 | 150-1500 | MHz≥ | 60 | | | dB |
| 通带二抑制度 | DC-70 | MHz≥ | 60 | | | dB |

## 其它参数

| | |
|---|---|
| 接口形式 | SMA-K可拆0.5mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

## 参考实物图

## 外形结构图（mm）

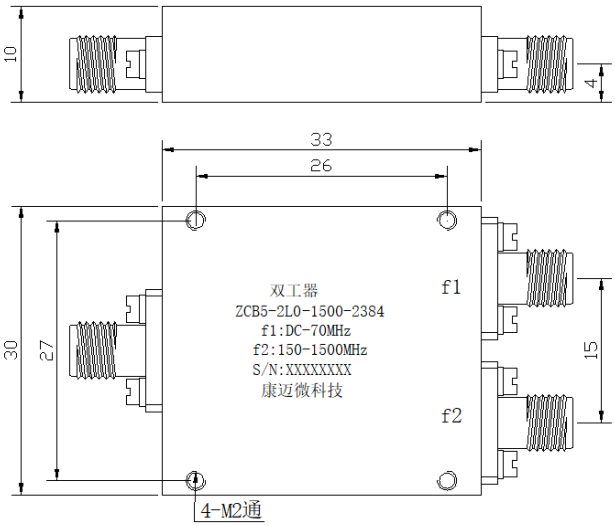


## 典型测试曲线图

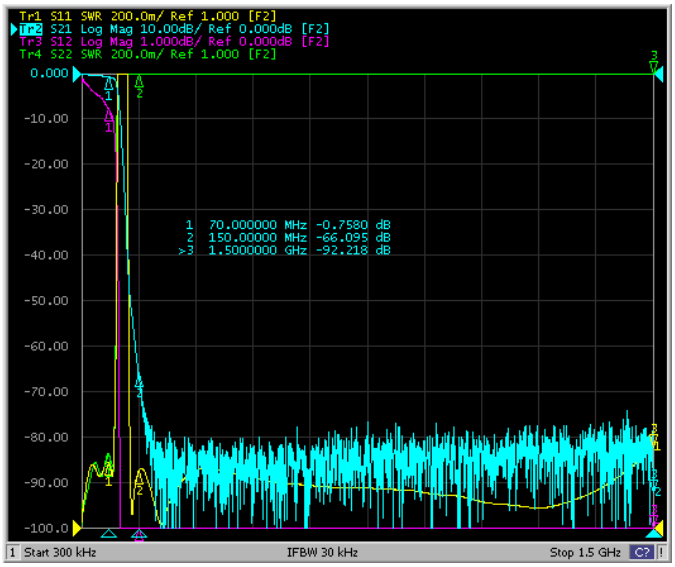


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

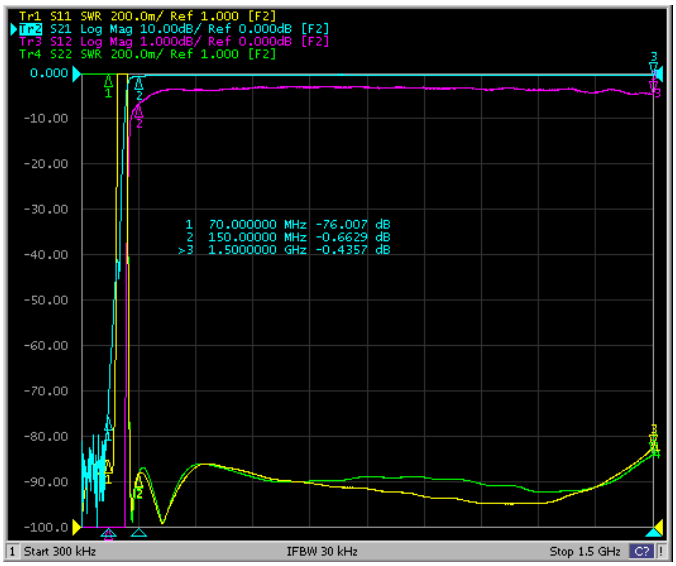


## 注意事项

| | |
|---|---|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 1 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。