

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	225	MHz
插入损耗			0.3	dB
耦合度	40.5	43	45.5	dB
方向性	18			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.3	


其它参数

接口形式	L29-JK
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	2000W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入端口	L29-J	---
输出端口	L29-K	---
耦合端口	SMA-K	---
隔离端口	SMA-K	---

外形结构图 (mm)

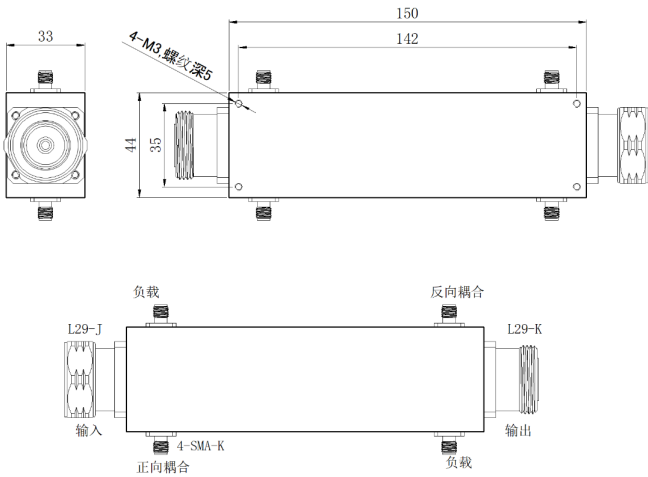

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。