

## 产品特点

小型化


## 主要参数

| 参数     | 最小  | 典型 | 最大  | 单位    |
|--------|-----|----|-----|-------|
| 工作频率   | 0.1 | ~  | 4.5 | GHz   |
| 动态范围   | -20 | ~  | +30 | dBm   |
| 驻波比    |     |    | 1.5 |       |
| 斜率     |     |    | -24 | mv/dB |
| -20dBm |     |    | 1.8 | V     |
| 上升沿    |     |    | 30  | ns    |
| 下降沿    |     |    | 30  | ns    |

### 其它参数

|      |                  |
|------|------------------|
| 接口形式 | SMA-JK可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢              |
| 工作电压 | 5V               |
| 工作电流 | 80mA             |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证     |

## 外形结构图 (mm)

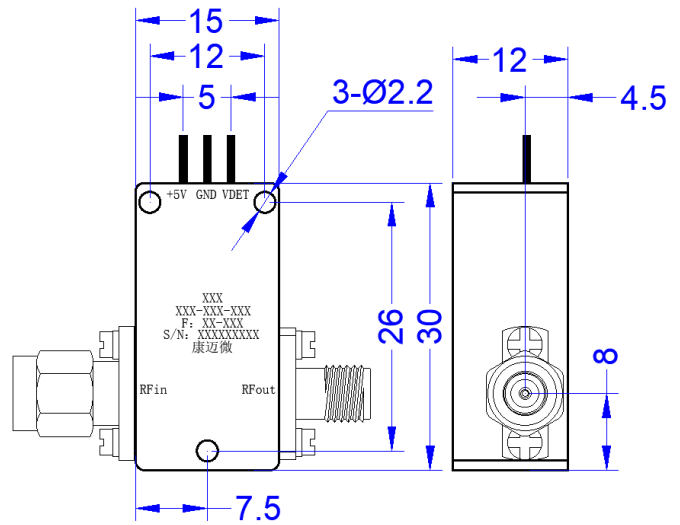

### 注意事项

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。