

### 主要参数

| 参数     | 最小 | 典型 | 最大  | 单位  |
|--------|----|----|-----|-----|
| 工作频率   | 30 | ~  | 40  | GHz |
| 插入损耗   |    |    | 1.1 | dB  |
| 耦合度    | 29 | 30 | 31  | dB  |
| 方向性    | 10 |    |     | dB  |
| 主线驻波比  |    |    | 1.5 |     |
| 耦合线驻波比 |    |    | 1.6 |     |

### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 2.92-K       |
| 接口材质 | 不锈钢          |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 本导           |
| 功率容量 | 20W设计保证      |
| 外壳材料 | 铝6061        |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |


### 表格标题

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| 输入端口  | IN         | 2.92mm-K |
| 输出端口  | OUT        | 2.92mm-K |
| 耦合端口1 | -30dB (正向) | 2.92mm-K |
| 耦合端口2 | -30dB (反向) | 2.92mm-K |

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

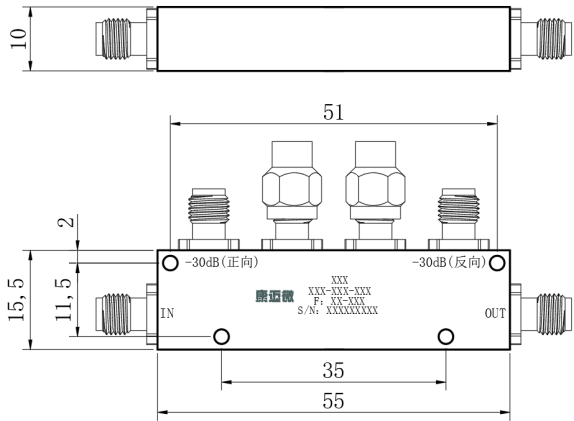

### 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |