

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	240	~	270	MHz
通带频率二	/	/	290	~	320	MHz
通带一损耗	/	/			1.0	dB
通带二损耗	/	/			1.0	dB
通带波动	/	/			0.7	dB
通带驻波	/	/			1.40	
通带一抑制度	290-320	MHz≥	90			dB
通带二抑制度	240-270	MHz≥	90			dB
通道隔离	/	/	90			dB


其它参数

接口形式	SMA-K@RF1;RF2
接口形式	N -K@ANT
阻抗	50Ω
表面	喷塑褐绿色JK2065
功率容量	100W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

端口定义

1	公共端	ANT
2	通带一	RF1
3	通带二	RF2

外形结构图 (mm)

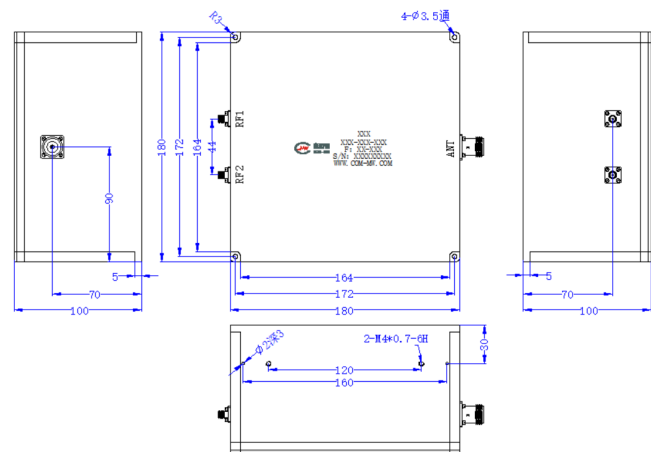

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。