


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	28	~	176	MHz
通带频率二	/	/	223	~	402	MHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			0.55	dB
通带波动	/	/			0.5	dB
通道隔离	/	/	30			dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	DC-18.5	MHz≥	30			dBc
通带一抑制度	236-500	MHz≥	30			dBc
通带二抑制度	DC-156	MHz≥	30			dBc
通带二抑制度	516-800	MHz≥	30			dBc


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-55~+85℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图



外形结构图 (mm)

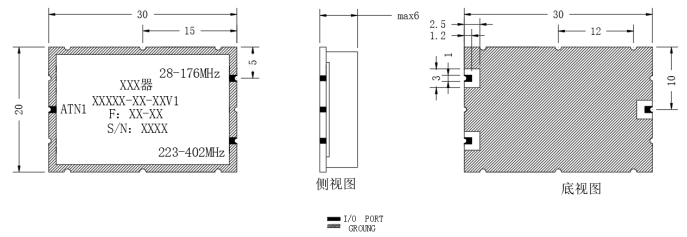

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	产品支持190℃回流焊