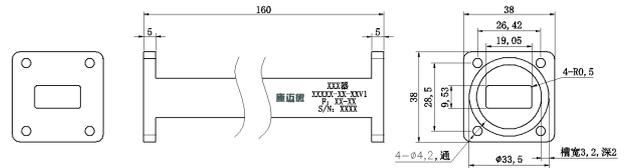


**主要参数**

| 参数   | 频率         | /    | 最小    | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------------|------|-------|----|------|-----|
| 通带频率 | /          | /    | 12.75 | ~  | 14.8 | GHz |
| 通带损耗 | /          | /    |       |    | 0.6  | dB  |
| 带外抑制 | 10.95-12.1 | GHz≥ | 70    |    |      | dB  |
| 通带驻波 | /          | /    |       |    | 1.3  |     |

**其它参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 接口形式   | 波导口           |
| 波导法兰型号 | FBM120/FBP120 |
| 表面     | 镀银喷三防         |
| 功率容量   | 1500W设计保证     |
| 产品外壳材料 | 铝6061         |
| 工作温度   | -40~+70°C设计保证 |

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。    |
| 2 | 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。 |