


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	40	~	95	MHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	120-1000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.4	


其它参数

接口形式	SMA-MF
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
时延波动	≤8.5
相位一致性	≤4°
幅度一致性	≤0.5dB
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

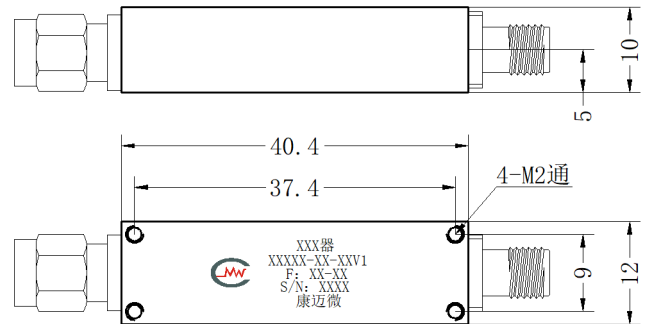

功能示意图

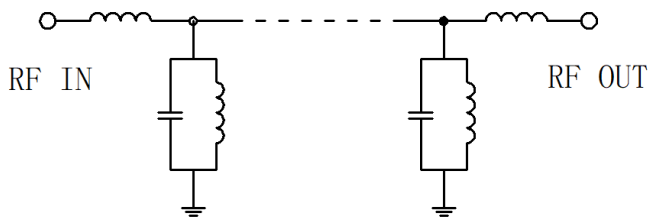

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。