

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
失配负载频率	4	~	5	GHz
驻波比		2		

其它参数

功率容量	5W设计保证
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	Frequency GHz	S11 驻波
1	4	1.98
2	4.07	1.96
3	4.14	1.98
4	4.21	1.97
5	4.29	1.99
6	4.36	1.98
7	4.43	1.97
8	4.5	1.99
9	4.57	1.98
10	4.64	1.98
11	4.71	1.98
12	4.79	1.97
13	4.86	1.98
14	4.93	1.95
15	5	1.94

参考实物图



外形结构图 (mm)

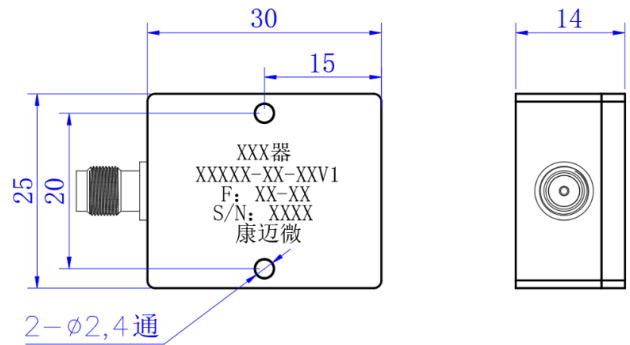

典型测试曲线图

