

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	3.4	~	3.6	GHz
通带频率二	/	/	6.8	~	10.8	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	6.8-10.8	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	3.4-3.6	GHz≥	60			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	30W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.04	-61.76	-0.05		0.74
1	1.17	-63.71	-0.53		0.72
2	1.49	-67.76	-0.78		0.75
3	1.12	-70.22	-0.68		0.8
4	1.21	-68.27	-0.88		0.99
5	8.95	-28.63	-15.93		
6	1.76	-1.56	-57.23		
7	1.63	-1.29	-69.13	0.69	
8	1.4	-0.8	-68.04	0.6	
9	1.17	-0.87	-67.83	0.56	
10	1.6	-1.15	-62.49	0.56	
11	1.41	-1.15	-64.09	0.52	
12	1.44	-1.01	-64.1	0.5	
13	1.15	-0.92	-65.59	0.51	
14	1.66	-0.73	-50.45	0.47	


参考实物图



外形结构图 (mm)

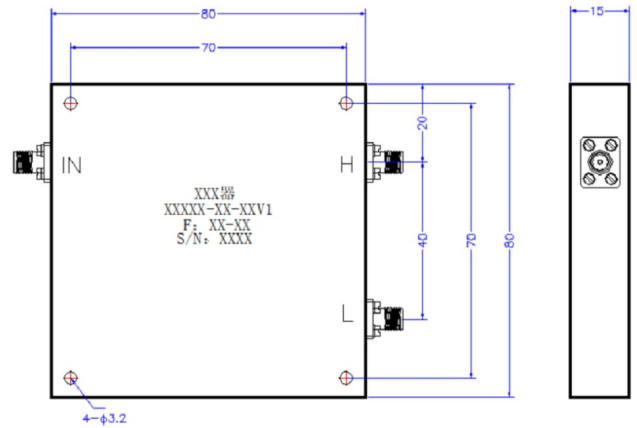

典型测试曲线图

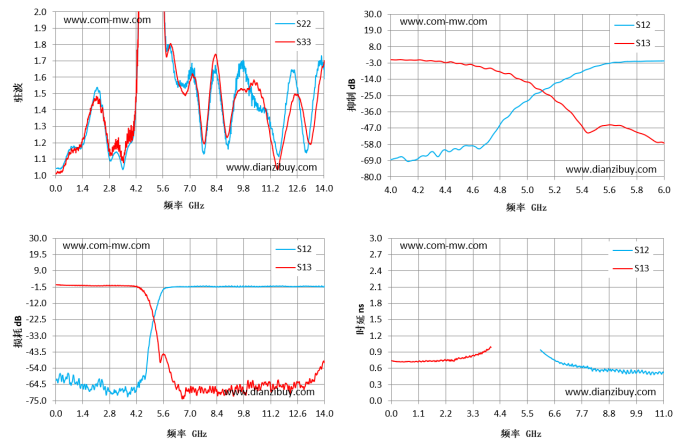

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。