

产品特点

--


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	450	~	6000	MHz
衰减范围	0	~	60	dB
插入损耗		21	23	dB
驻波比		1.5	1.8	

其它参数

步进	1dB
功率容量	4W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
工作电压	+220V
工作温度	-30~+70℃设计保证
控制接口	RJ-45




电路图

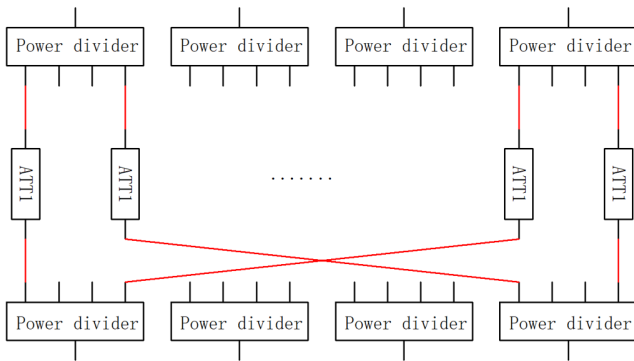

参考实物图



外形结构图 (mm)

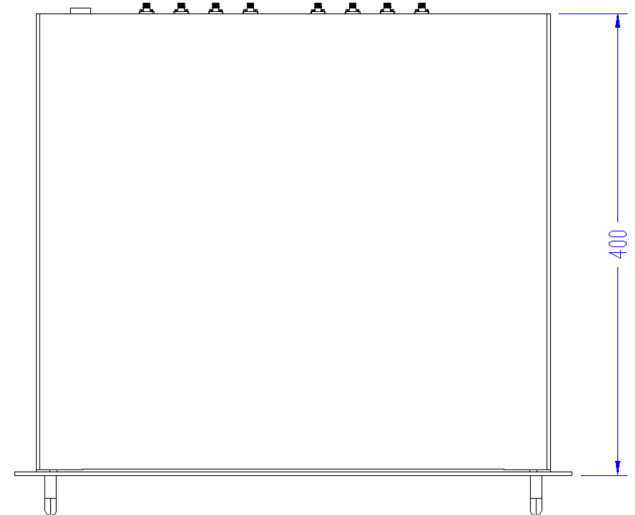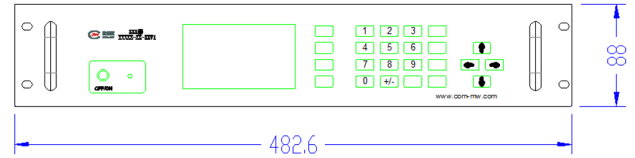

注意事项

- 1、清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；
- 2、本产品属于静电敏感器件，安装或存储注意防静电；
- 3、整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。