

技术要求

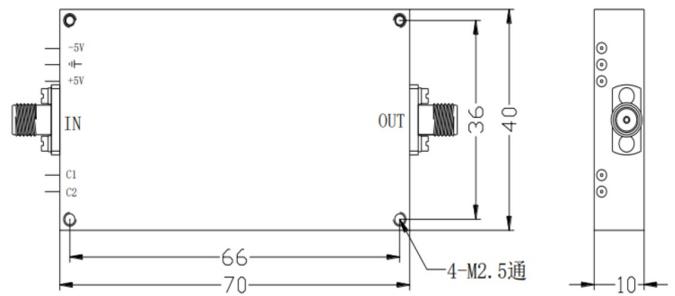
参数		单位
插入损耗	≤9	dB
驻波比	≤2	
通带频率一	32-35.5	GHz
频率一抑制	≥65dBc@30.25GHz&37.25GHz	dB
通带频率二	34.5-38	GHz
频率二抑制	≥65dBc@32.75GHz&39.75GHz	dB
带内波动	< 1.8	dB

其它参数

开关滤波路数	二选一
开关时间	200ns
接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	0.1W设计保证
工作电压	±5V
工作温度	-40~+75°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
控制方式	TTL

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。