

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	25	~	28	GHz
插入损耗			0.25	dB
耦合度	39.3	40	40.7	dB
隔离度	55			dB
主线驻波比			1.1	
耦合线驻波比			1.3	


其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ260
表面	灰色
功率容量	500W设计保证
外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级
耦合端口	2.92-K

参考实物图



外形结构图 (mm)

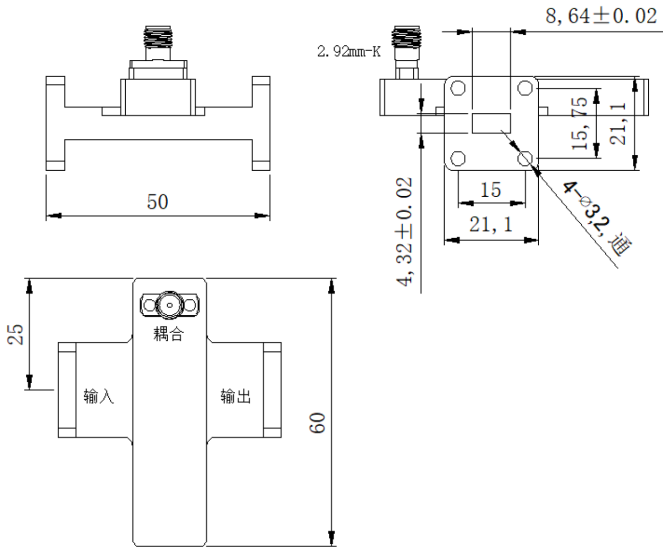

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。