

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	1800	MHz
插入损耗			0.7	dB
隔离度	30			dB
驻波比			2	

其它参数

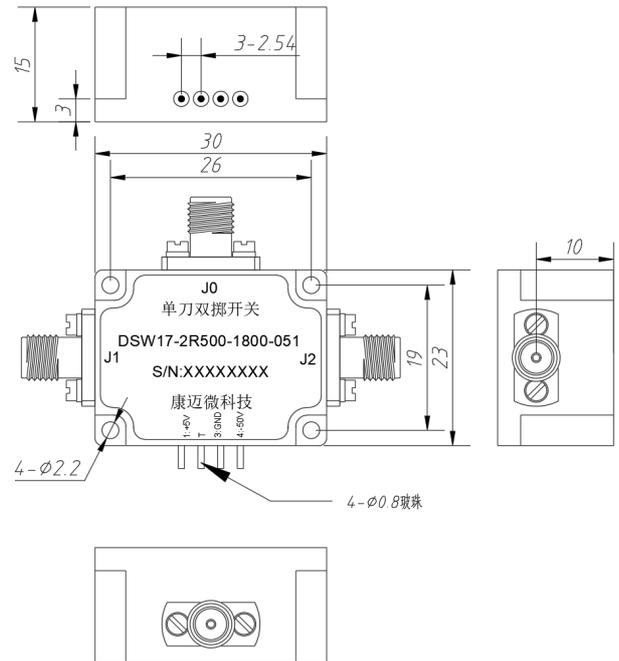
开关路数	单刀双掷
开关特性	电子反射式开关
开关时间	0.01ms
接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
功率容量	100W设计保证
工作电压	+5V
工作电流	120mA
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	普军级
其它	供电除了提供+5V, 还需提供-50V电压, -50V工作电流≤5mA

真值表

控制输入	选通状态
T	J0 to:
0	J1
1	J2

端口定义

公共端口	J0
分路端口	J1、J2

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。