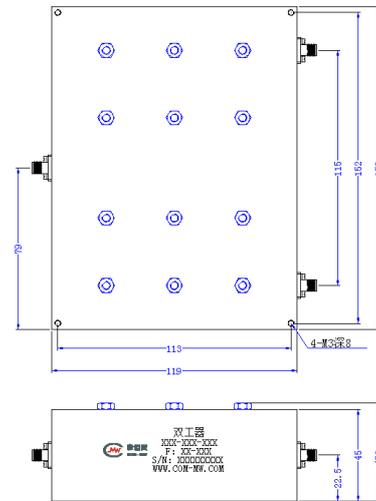


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	777	~	787	MHz
通带频率二	/	/	746	~	756	MHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	746~756	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	777~787	MHz≥	50			dB

**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	10W设计保证

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。