

产品特点

宽带，大功率。

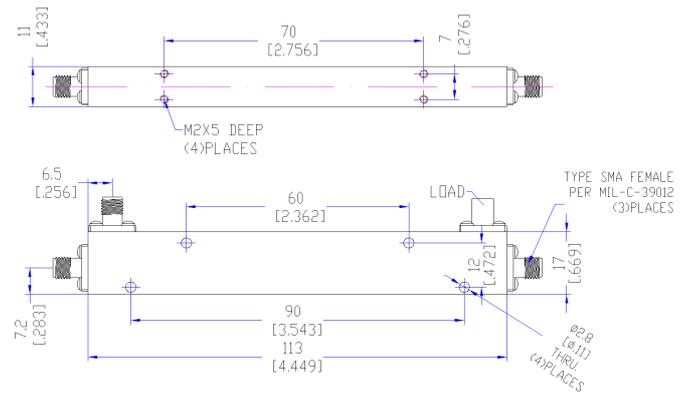
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	18000	MHz
插入损耗			1.2	dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性	12			dB
主线驻波比			1.5	
耦合线驻波比			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。