

技术要求

参数		单位
通带频率一	6.3-8.1	GHz
频率一抑制	5GHz≥43	dBc
频率一抑制	8.75GHz≥43	dBc
通带频率二	7.7-9.5	GHz
频率二抑制	6.5GHz≥43	dBc
频率二抑制	10.15GHz≥43	dBc
通带频率三	9.1-10.9	GHz
频率三抑制	7.8GHz≥43	dBc
频率三抑制	11.55GHz≥45	dBc
通带频率四	10.5-12.2	GHz
频率四抑制	9GHz≥43	dBc
频率四抑制	12.95GHz≥43	dBc
插入损耗	≤8	dB
带内波动	≤1.5	dB
驻波比	≤2	


其它参数

开关滤波路数	选一
开关时间	150ns
隔离度	75dB
接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀镍
工作电压	±5V
工作电流	75mA
工作温度	-40~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
时延波动	3ns
质量等级	工业级

真值表

	C1	C2
频率一	0	0
频率二	0	1
频率三	1	0
频率四	1	1

外形结构图 (mm)

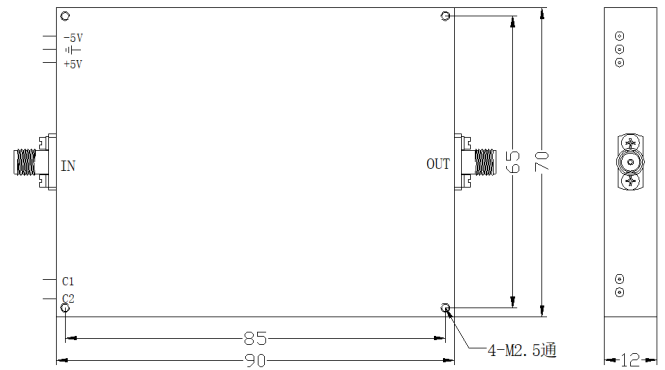

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。