

产品特点

频率低，体积小，有增益。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6	~	264	KHz
增益	30			dB
增益平坦度		±1		dB
带外抑制		30@0KHz&400 KHz		dBc
P-1功率	15			dBm


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
工作电压	+5.5V
工作电流	200mA
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	有源滤波器

参考实物图



外形结构图 (mm)

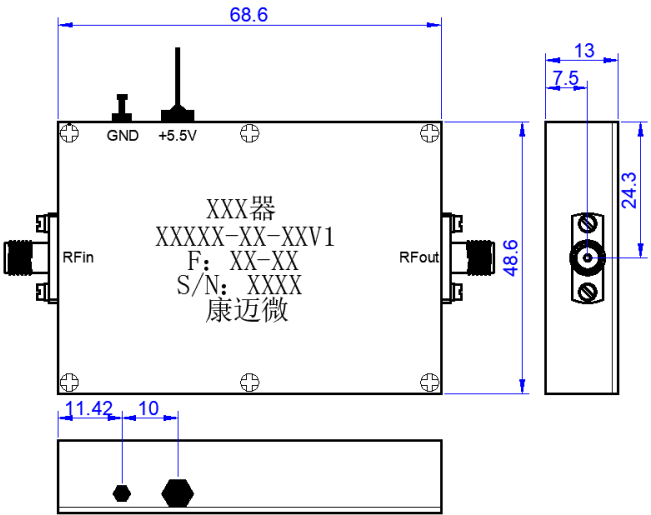

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。