


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	34	~	36	GHz
插入损耗			0.4	dB
耦合度	14	15	16	dB
隔离度	18			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.3	

其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ320
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	损耗不包含分配损耗0.14dB

外形结构图 (mm)

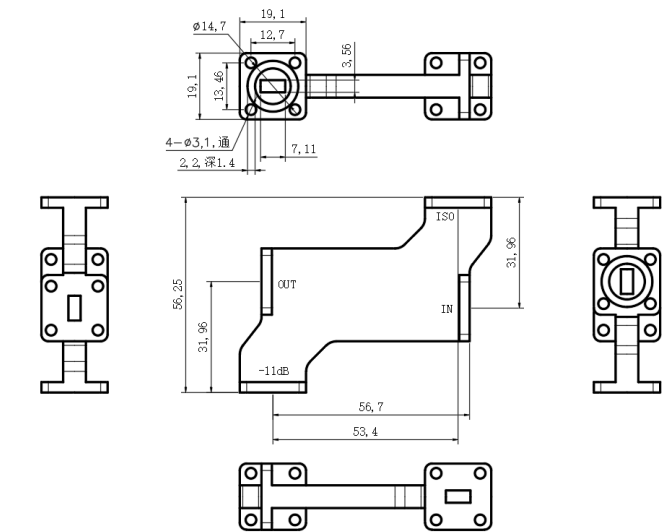

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。