隔直器 DDB9-0.01-18000-2462

工作频率0.009~18000MHz, 耐压100V, 50Ω, SMA-JK

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.009	~	18000	MHz
插入损耗			0.6	dB
驻波比			1.3	
耐压			100	V

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-55~+125℃设计保证
储存温度	-55~+125℃设计保证

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.03	0.18
1.89	1.06	0.26
3.79	1.07	0.36
5.68	1.04	0.38
7.57	1.09	0.39
9.46	1.15	0.42
11.36	1.22	0.43
13.25	1.15	0.38
15.14	1.04	0.41
17.04	1.22	0.37
18.93	1.18	0.44
20.82	1.21	0.41

参考实物图

外形结构图（mm）

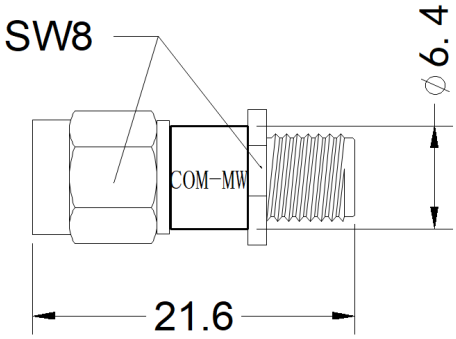

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。