

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	12	GHz
限幅电平			15	dBm
插入损耗			1.5	dB
驻波比			1.6	

其它参数

功率容量	10W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
其它	恢复时间≤10ns


典型测试数据

F(GHz)	S12 IL	S11 VSWR
2	0.39	1.1
3	0.46	1.13
4	0.52	1.18
5	0.59	1.19
6	0.66	1.05
7	0.78	1.13
8	0.85	1.14
9	0.92	1.21
10	0.98	1.36
11	1.23	1.43
12	1.19	1.22


参考实物图



外形结构图 (mm)

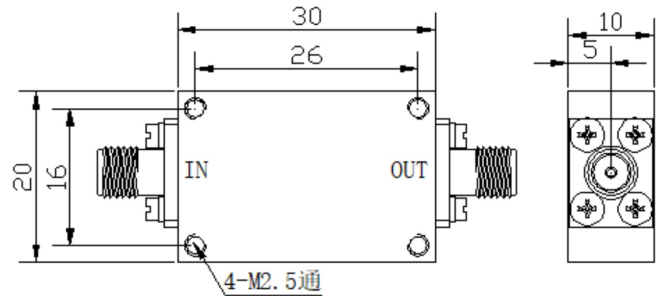

典型测试曲线图

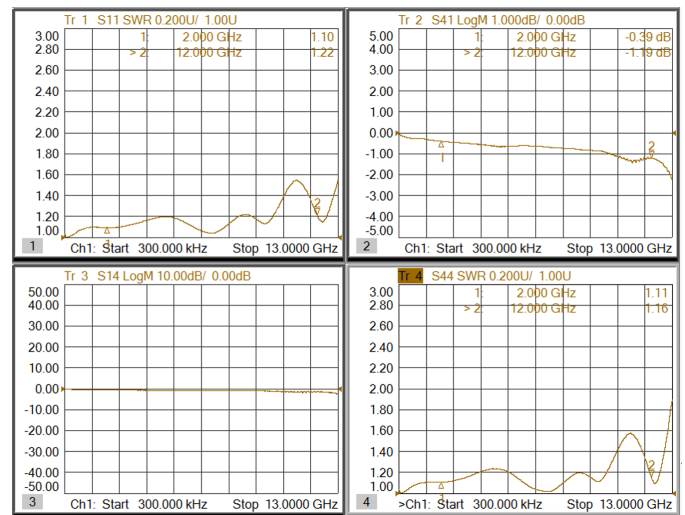

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。