

产品特点

宽带，大功率。

技术要求


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
插入损耗			0.3@6GHz; 1.2 @16.5GHz	dB
隔离度	70@6GHz; 50 @26.5GHz			dB
驻波比			1.3@6GHz; 2.2 @26.5GHz	

其它参数


开关路数	双刀双掷
控制方式	TTL控制
开关特性	机械反射式开关
开关时间	20ms
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	10W
工作电压	+24V
工作电流	170mA
工作温度	-30~+70℃设计保证
开关寿命	100万次
其它	控制接口：DB9-male

控制电路图

TTL IN1=1, IN2=0



TTL IN1=0, IN2=1




控制引脚定义

TTL电平	Pin1, Pin2
24V	Pin8
GND	Pin9

参考实物图



外形结构图 (mm)

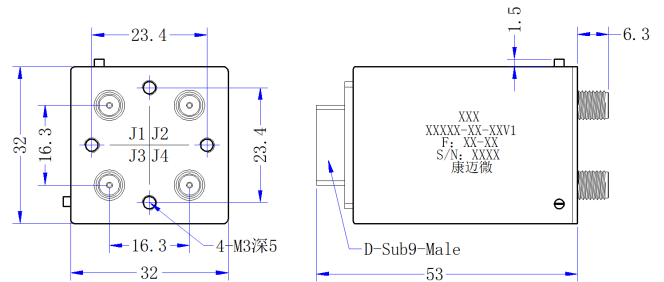

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。