


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1300	~	2300	MHz
插入损耗	1300@22dB		2300@4.0dB	
均衡量			18±0.5	dB
回波损耗	9			dB

其它参数

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀银
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

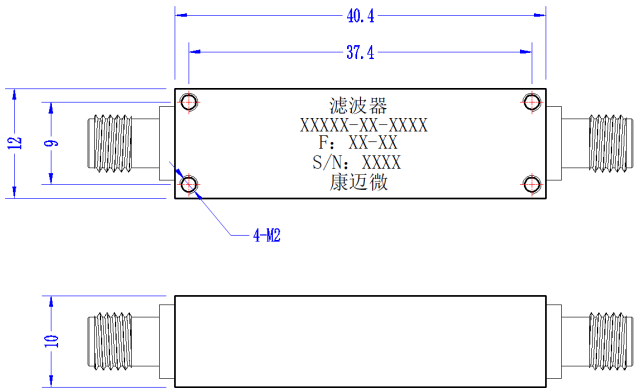

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。