

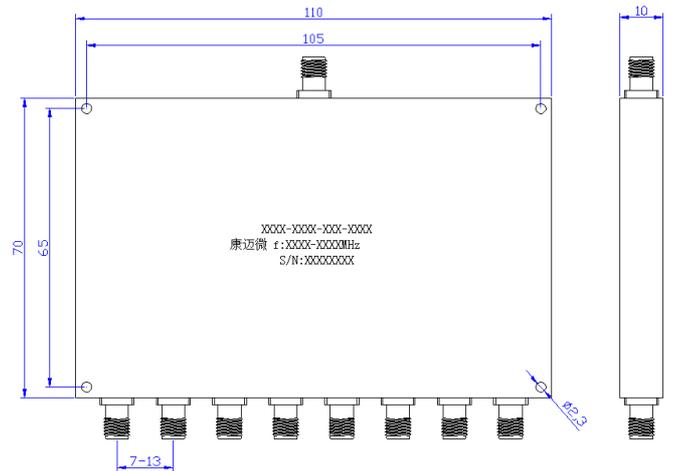
**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2000	~	8000	MHz
插入损耗(不含理论损耗)			2	dB
隔离度	16			dB
输入驻波比			1.7	
输出驻波比			1.7	
幅度平衡			±0.8	dB
相位平衡			±8	°

**其它参数**

功率容量	5W设计保证
路数	8路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
表面	镀银
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。