

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
衰减度	48.6	50	51.4	dB
驻波比			1.45	


其它参数

功率容量	200W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


功率降额曲线

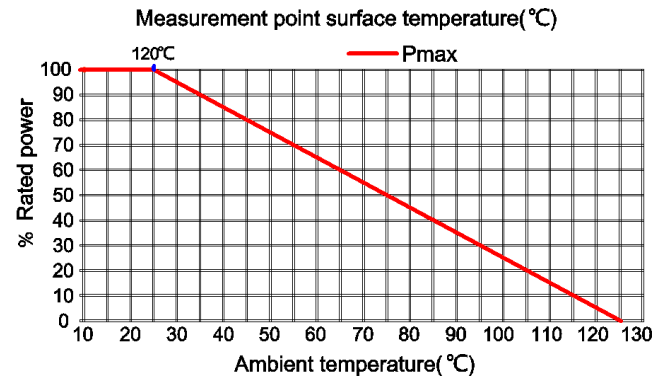

参考实物图



外形结构图 (mm)

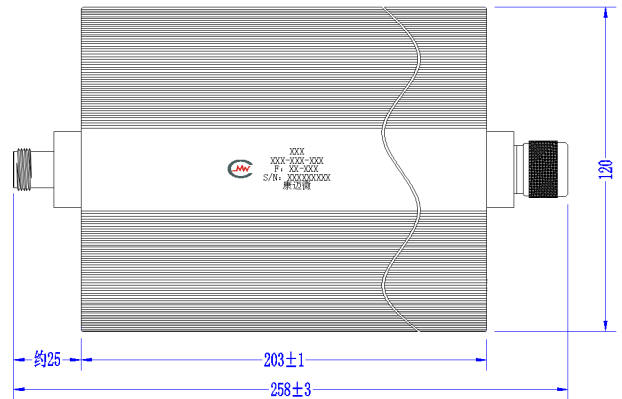

右视图

