

产品特点

波导链路校准用，现货供应。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	32.9	~	50.1	GHz


其它参数

法兰型号	FUGP400
表面	镀金
产品外壳材料	铜H62
其它	波导短路片

参考实物图



外形结构图 (mm)

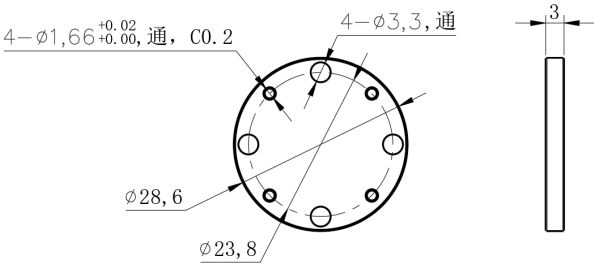

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。