


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	88	~	140	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-52	MHz≥	52			dBc
带外抑制	176-320	MHz≥	54			dBc
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	15W
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

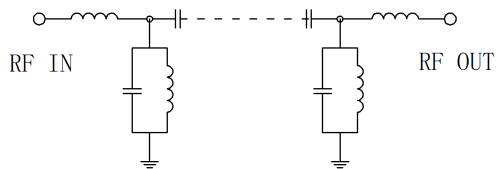

参考实物图



外形结构图 (mm)

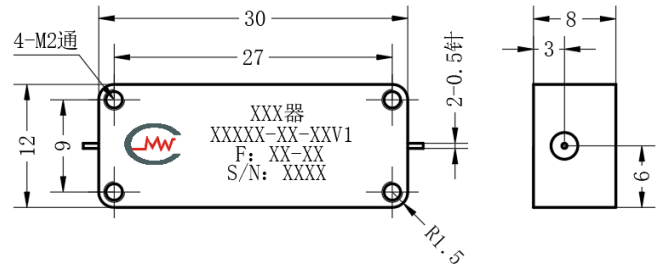

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。