

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
插入损耗		4.5		dB
隔离度	50			dB
驻波比		2		


其它参数

开关路数	单刀四掷
开关特性	电子吸收式开关
开关时间	100ns
接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀金
功率容量	0.2W设计保证
工作电压	±5V
工作电流	200mA
工作温度	-40~+85℃设计保证

端口定义

公共端口	J0
分路端口	J1,J2,J3,J4

外形结构图 (mm)

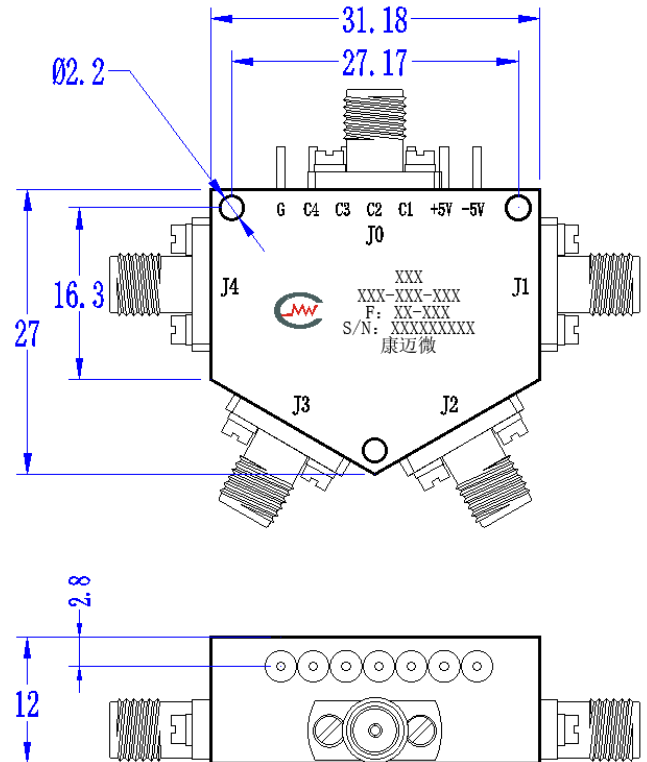

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。