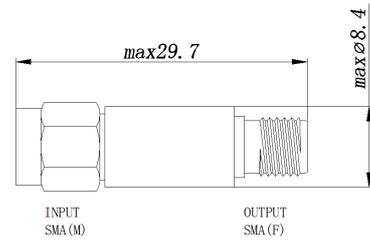


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
限幅电平		9		dBm
插入损耗		1.5	1.8	dB
驻波比		1.8	2.0	

其它参数

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-J输入\SMA-K输出
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C设计保证
其它	损耗和驻波是在0dBm下测试。

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。