

产品特点

大功率, 低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
驻波比			1.1	

其它参数

功率容量	0.5W
接口形式	波导口
波导口型号	WRD180C24
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

序号	频率 GHz	S22 驻波
1	18	1.03
2	19.57	1.06
3	21.14	1.04
4	22.71	1.03
5	24.29	1.05
6	25.86	1.05
7	27.43	1.03
8	29	1.06
9	30.57	1.05
10	32.14	1.06
11	33.71	1.02
12	35.29	1.05
13	36.86	1.05
14	38.43	1.05
15	40	1.04


参考实物图



外形结构图 (mm)

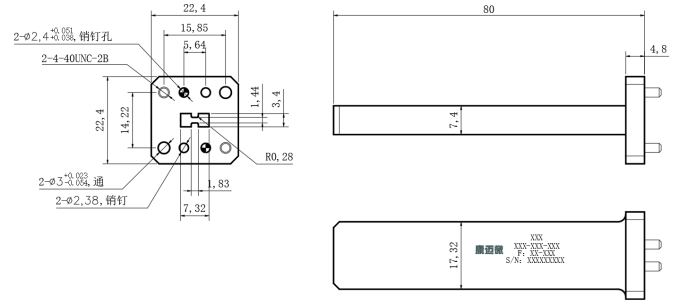

典型测试曲线图

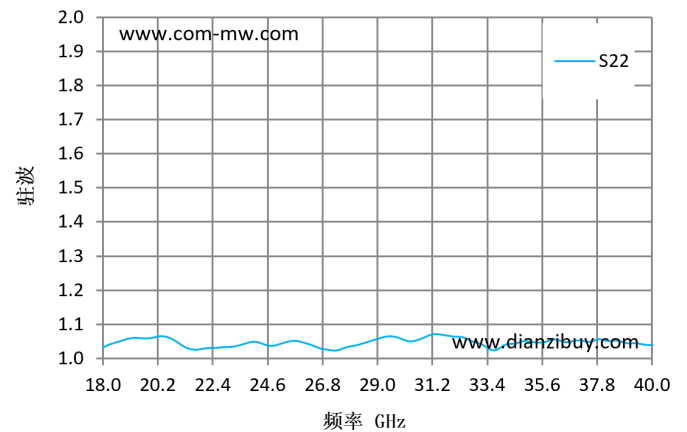

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边。