

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率L	/	/	1920	~	1980	MHz
通带频率H	/	/	2110	~	2170	MHz
通带L损耗	/	/			1.8	dB
通带H损耗	/	/			1.8	dB
通带驻波	/	/			1.4	
通带隔离度			80			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W设计保证
工作温度	-20~+50℃设计保证


端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

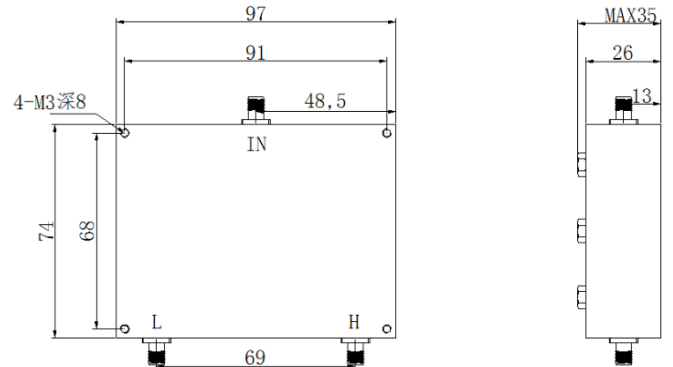

典型测试曲线图

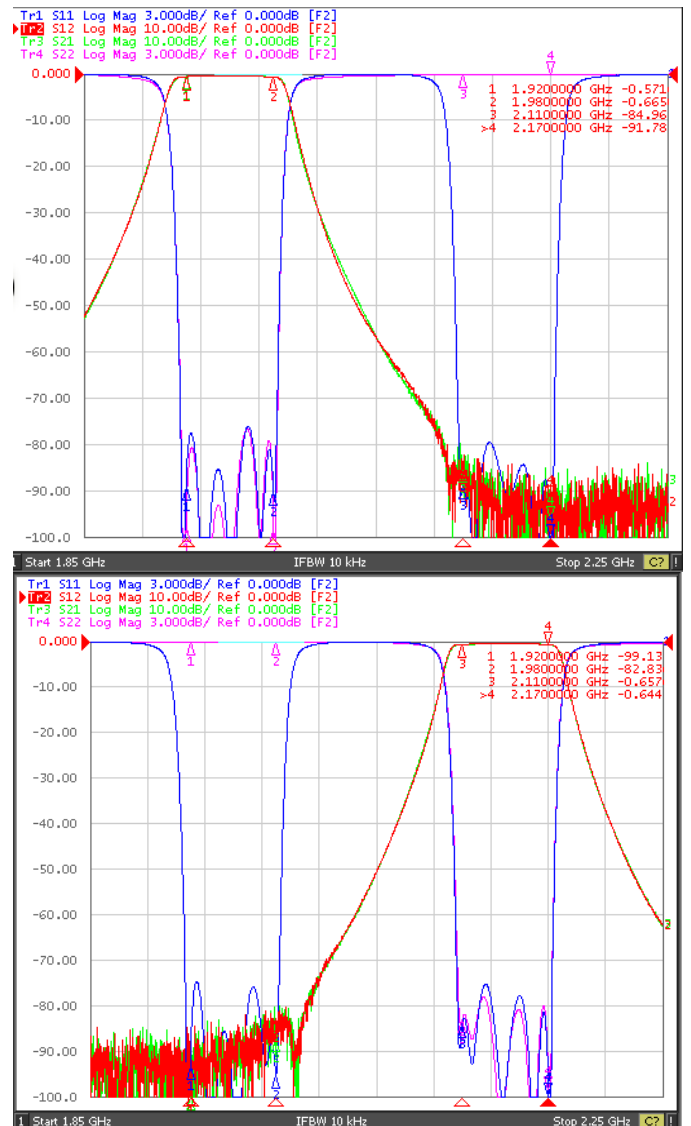

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。