

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
限幅电平			18	dBm
插入损耗			1.5	dB
驻波比			2	

其它参数

功率容量	10W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK可拆 0.38mm针
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

F(GHz)	S12 IL	S11 VSWR
0.1	-0.09	1.03
2	-0.35	1.2
4	-0.54	1.38
6	-0.52	1.24
8	-0.53	1.23
10	-0.56	1.19
12	-0.75	1.41
14	-0.92	1.63
16	-0.81	1.26
18	-0.87	1.24
20	-1.2	1.39


参考实物图



外形结构图 (mm)

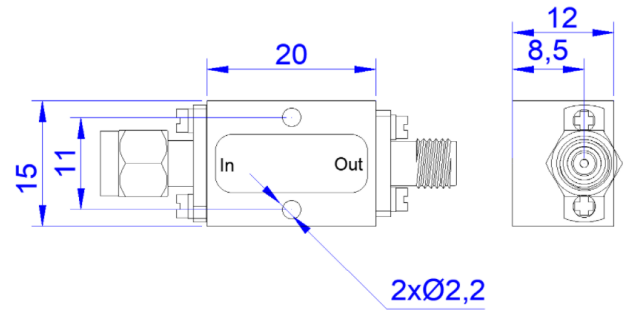

典型测试曲线图

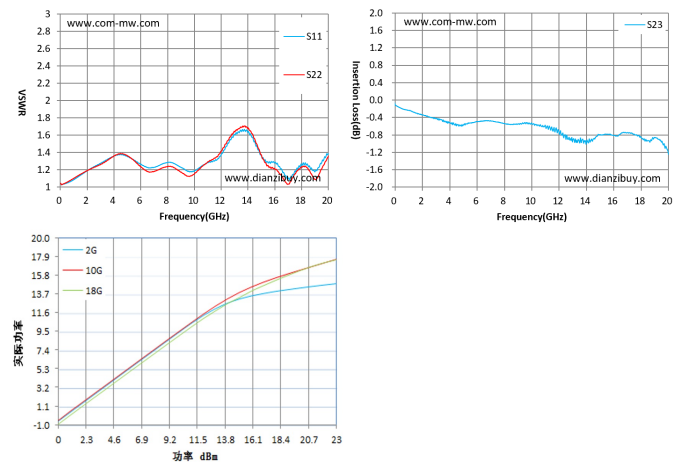

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。